

Bernardo MBS 350 DG-VR PRO Doppelgehrungsbandsägen [B04-1711]

~~7.908,00€~~

6.960,00€



Das Modell MBS 350 DG-VR PRO ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis $+60^\circ$, der drehbare Schraubstock sowie die stufenlose Schnittgeschwindigkeit.

Technische Daten:

Schnittbereich rund / quadrat 90°	270 mm / 260 x 260 mm
Schnittbereich flach 90°	350 x 240 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R	230 mm / 210 x 210 mm
Schnittbereich flach 45° R	230 x 150 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L	200 mm / 170 x 170 mm
Schnittbereich flach 45° L	200 x 140 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R	140 mm / 140 x 140 mm
Arbeitshöhe	975 mm
Sägebandabmessung	2925 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten	20 - 80 m/min
Kühlmittelpumpe S_1 100%	100 W
Motor-Abgabeleistung S_1 100%	1,9 kW
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	2,8 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	2000 x 1300 x 2000 mm

MASCHINEN

Gewicht ca. 550 kg

Beschreibung:

- Professionelle Bandsäge für Schlossereien, Maschinenbau, Formenbau, ...
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit zur optimalen Anpassung an das Werkstück (20 - 80 m/min)
- Der Sägeschlitz im Drehteller bewegt sich beim Schwenken des Sägebügels mit, Vorteil: Der Auflagetisch wird beim Schneiden jedes beliebigen Winkels nicht angeschnitten.
- Sägebandführung mit Rollenführung und Hartmetallplättchen für optimalen Bandlauf
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschritte
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmiteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B47-1037 Sägeband BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1464XL RB 13 - 4000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

weitere Produktbilder:



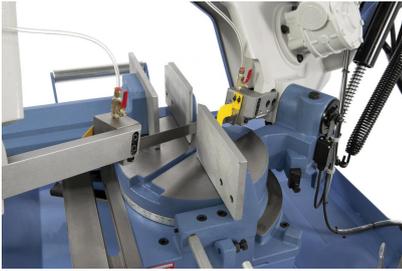
Kugelgelagerte Sägebandführung und Spänebürste für optimale Schnittergebnisse.



0/4/04-1711_2.jpg_2.jpg



Das serienmäßige Manometer ermöglicht ein optimales Einstellen der Sägeblasspannung.

MASCHINEN

Der Sägeschlitz im Drehteller bewegt sich gleichzeitig mit dem Sägebügel.



Einfache Bedienung der Schaltelemente am Elektropaneel.



Leistungsstarke Kühlmittelpumpe im Lieferumfang enthalten