

Bernardo HBS 275 Vario PRO - 230 V Metallbandsägen [B04-1706]

~~2.976,00€~~**2.768,00€**

Die Horizontalbandsäge HBS 275 Vario PRO ist serienmäßig mit einer variablen Schnittgeschwindigkeit ausgestattet, dadurch wird eine optimale Anpassung an verschiedenste Materialien ermöglicht. Weiters ist dieses Modell mit einer Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen ausgerüstet.

Technische Daten:

Schnittbereich rund 90°	225 mm
Schnittbereich quadrat 90°	200 x 200 mm
Schnittbereich flach 90°	245 x 150 mm
Schnittbereich rund 45°	160 mm
Schnittbereich quadrat 45°	160 x 160 mm
Schnittbereich rund 60°	100 mm
Schnittbereich quadrat 60°	100 mm
Arbeitshöhe	910 mm
Sägebandabmessung	2480 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten, stufenlos	20 - 90 m/min
Kühlmittelpumpe	100 W
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,5 kW
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	1430 x 720 x 1700 mm
Gewicht ca.	185 kg

Beschreibung:

- Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem mit Hartmetalleinsätzen
- Professionelle Bandsägen für den universellen Werkstatteinsatz, Schlossereien,....
- Zum Schneiden von Hohlprofilen und Vollmaterialien, Edelstahl, Werkzeugstahl,....
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägebügel aus Sphäroguss
- Einfaches Einstellen der der variablen Schnittgeschwindigkeit
- Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
- Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schraubstock mit Schnellarretierung
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- EMV-Filter nach CE-Norm
- Automatische Endabschaltung

Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B47-1032 Sägeband BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000


B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000

B07-1468XL LS 3 für RB 10 - 3000

B07-1463XL RB 10 - 3000

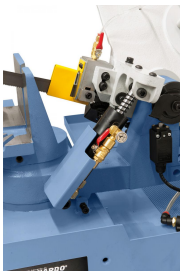weitere Produktbilder:



Serienmäßig mit Hydraulikzylinder für stufenloses Absenken des Sägebügels



0/4/04-1706_2.jpg



Der übersichtlich aufgebaute Schaltkasten an der Vorderseite der Maschine ermöglicht ein komfortables Arbeiten.

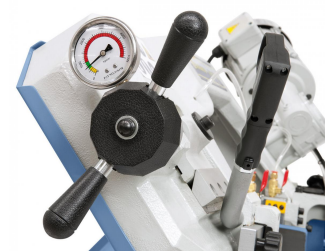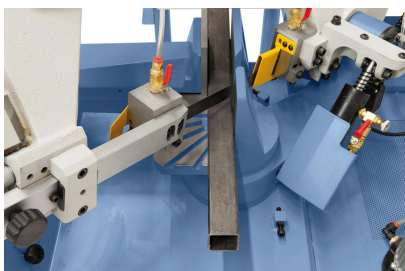

MASCHINEN

Schwenkbarer Sägebügel zum
Gehrungsschneiden von 90° bis 60°

Kombinierte Rollen-Hartmetalleinsätze sorgen
für eine ideale Sägebandführung und
gewährleisten dadurch optimale
Schnittergebnisse.