

Bernardo T 600 R - 400 V Tischfräsmaschinen mit Rolltisch [B09-1257]

~~1.560,00€~~

1.514,00€



Die kompakte Tischfräsmaschine T 600 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Heimwerker.

Technische Daten:

Tischabmessung	700 x 560 mm
Tischabmessung Rolltisch	220 x 320 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Spindeldurchmesser	30 mm
Höhenverstellung der Spindel	100 mm
Aufspannlänge	80 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	105 mm
Frästischöffnung	120 mm
Spindeldrehzahl	3500 / 7000 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	800 x 900 x 1200 mm

MASCHINEN

Gewicht ca.

196 kg

Beschreibung:

- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Gehrungsanschlag
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Robuste Bauweise für vibrationsfreien Lauf
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter im Lieferumfang enthalten
- Solide Fräseschutzhaube mit eloxierten Anschlagsschienen
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
- Solides Fräsaggregat mit durchzugsstarkem Antriebsmotor

Lieferumfang:

- Rolltisch
- Niederhalter
- Anschlaglineal
- Gehrungsanschlag
- Schutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2085 DC 250 CF


B12-2043 DC 230 E - 230 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)


B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

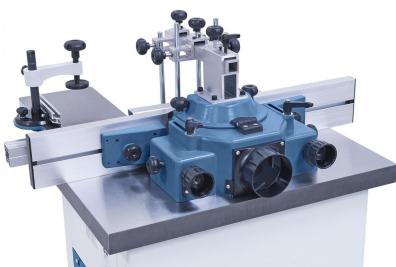weitere Produktbilder:


0/9/09-1256_2.jpg



Die Spindelarreterung ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln des Fräswerkzeuges.

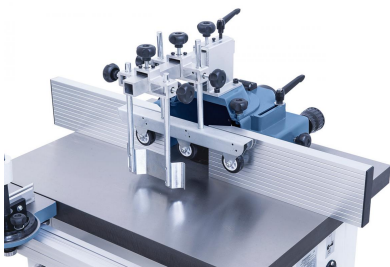

Die Fräseschutzhaube ist mit eloxierten Aluminium-Anschlagsschienen ausgestattet.

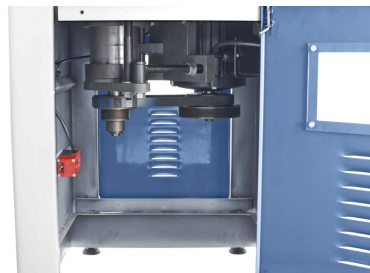

Schneller und einfacher Drehzahlwechsel mittels Keilriemen.

