

## Bernardo AD 310 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1064]

~~3.048,00€~~

**2.774,00€**



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	310 mm
Tischlänge	1610 mm
Tischhöhe	910 mm
Hobelwellendrehzahl	4300 U/min
Hobelmesser	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser	95 mm
Abrichtanschlag	1110 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	750 mm
Hobelbreite	310 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 225 mm
Max. Spanabnahme	5 mm

## MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1610 x 900 x 1150 mm
Gewicht ca.	295 kg

**Beschreibung:**

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 4-Messerwelle
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abricht hobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

**Lieferumfang:**

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2045 DC 300 - 400 V

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste


B15-1005 Hobelmesser 310 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)


B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

B08-1068 Langlochbohrereinrichtung für AD 310 / 410

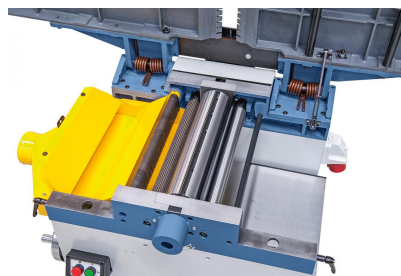**weitere Produktbilder:**

0/8/08-1064\_5.jpg

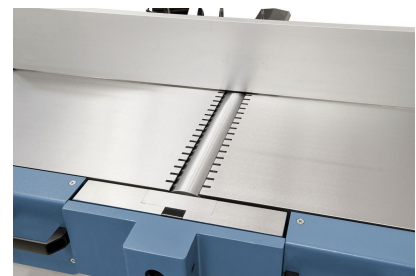

Minimierte Lärmbelastung aufgrund beidseitiger Tischlippen.



## MASCHINEN



Stabiler Dickentisch mit Pinolenführung und Abstützung für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...



Schnelle und einfache Einstellung der Spanabnahme bis max. 3 mm.

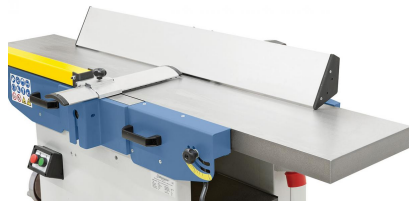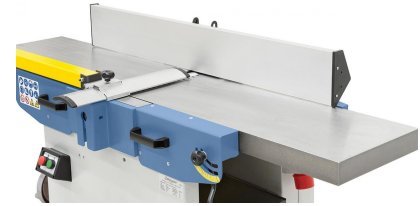

Durch die lange Auflagefläche erlaubt der aus Aluminium bestehende Abrichtanschlag eine Präzisionsbearbeitung von großen und schweren Werkstücken.