

## Bernardo AD 410 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1067]

~~4.236,00€~~**3.699,00€**

Die kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine AD 410 mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist bestens für den professionellen Anwender geeignet. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven ist bei dieser Maschine selbstverständlich. Durch das duale Aufklappen der Abrichttische wird die Umrüstzeit vom Abrichten zum Dickenhobeln wesentlich verringert.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	410 mm
Tischlänge	1685 mm
Tischhöhe	920 mm
Hobelwellendrehzahl	4300 U/min
Hobelmesser	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser	95 mm
Abrichtanschlag	1110 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	750 mm
Hobelbreite	410 mm
Dickendurchlass, min./max.	4 - 220 mm
Max. Spanabnahme	5 mm

## MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1685 x 1045 x 1100 mm
Gewicht ca.	340 kg

**Beschreibung:**

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 4-Messerwelle
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abricht hobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

**Lieferumfang:**

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2045 DC 300 - 400 V

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B15-1016 Hobelmesser 410 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend


B08-1068 Langlochbohrereinrichtung für AD 310 / 410

**weitere Produktbilder:**

Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort.



0/8/08-1067\_10.jpg

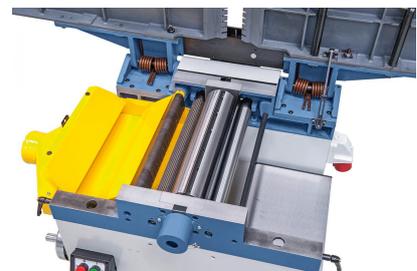


Das Hobelwerk besteht aus einer dynamisch ausgewuchteten 4-Messerwelle, einer Ein- und Auszugswalze, sowie massiven Rückschlagsicherungen.


## MASCHINEN



Minimierte Lärmbelastung aufgrund beidseitiger Tischlippen.

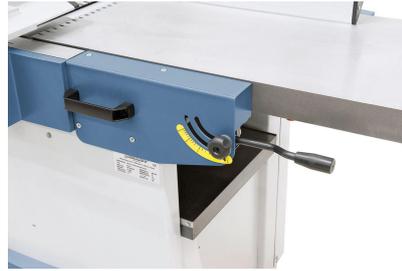

Schnelle und einfache Einstellung der Spanabnahme bis max. 3 mm.

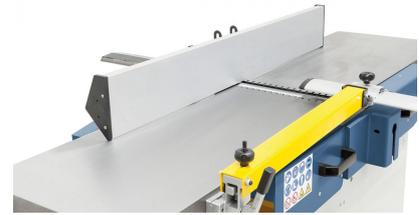

Durch die lange Auflagefläche erlaubt der aus Aluminium bestehende Abrichtanschlag eine Präzisionsbearbeitung von großen und schweren Werkstücken.