

Bernardo Basic 2800 Pro Formatkreissägen [B09-1131]

~~4.476,00€~~**3.939,00€**

Die Formatkreissäge Basic 2800 Pro mit schwenkbarem Sägeblatt und serienmäßigem Vorritzaggregat erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. hoher Bedienkomfort, leistungsstarker Antrieb sowie der leichtgängige Formattisch zeichnen dieses Modell aus.

Technische Daten:

Tischabmessung	800 x 385 mm
Formattisch	2800 x 270 mm
Besäumlänge	2800 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	1200 mm
Tischhöhe	860 mm
Tischverlängerung	500 x 310 mm
Tischverbreiterung	800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle	755 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt	5800 U/min
Vorritzsägeblatt	90 x 20 mm
Absauganschluss Ø	100 mm

MASCHINEN

Motor-Abgabeleistung S1 100%	3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	5,3 kW (7,2 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	2800 x 2820 x 1140 mm
Gewicht ca.	306 kg

Beschreibung:

- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten
- Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar
- Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
- Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Führungsleisten
- Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination
- Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe
- Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad

Lieferumfang:

- - HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40,
- Vorritzsägeblatt 90 x 20 mm / Z 12
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsanschlag mit Exzentrerspanner
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Ausziehbarer Teleskopanschlag
- Anschlagklappe mit Feineinstellung
- Auslegertisch mit Rolle
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B17-1603 Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)


B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-2080 ASA 3500 - 400 V

weitere Produktbilder:



0/9/09-1131_2_1.jpg

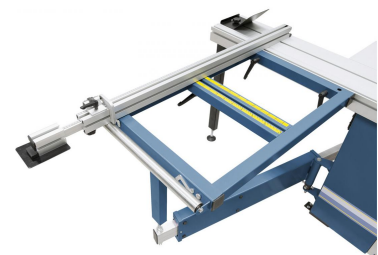

Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) mit feineinstellbarer Anschlagklappe.

MASCHINEN



Das bis 45° schwenkbare Sägeaggregat kann mittels Handrad für Schnitthöhen bis 100 mm eingestellt werden.



Der Parallelanschlag mit stabiler Rundstangenführung (40 mm) ist für Schnittbreiten bis 1200 mm verwendbar



Serienmäßig mit Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten von Plattenwerkstoffen.

