

Bernardo DC 500 E - 230 V Absauganlagen [B12-2066B]

~~634,80€~~
604,00€



Das Absauggerät DC 500 E ist das Topmodell der DC-Absaugreihe im Bereich "Hobby-Anwender". Der leistungsstarke Antriebsmotor, das großzügige Spänesackvolumen bzw. die Möglichkeit, drei Maschinen gleichzeitig anzuschließen, lassen beim Profi-Heimwerker keine Wünsche offen.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Luftleistung | 3900 m ³ /h |
| Filterfläche | 2,9 m ² |
| Max. Unterdruck | 1800 Pa |
| Absauganschluss Ø | 1 x 150 mm / 3 x 100 mm |
| Spänesackinhalt | 2 x 300 l |
| Leerlaufdrehzahl | 2950 U/min. |
| Schalldruck | 89,4 dB |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 2,2 kW (3,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 3,0 kW (4,2 PS) |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1430 x 730 x 2150 mm |
| Gewicht ca. | 52 kg |

Beschreibung:

- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
- Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatronen FP 2 bzw. FP 3
- Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
- Gleichzeitiger Anschluss von drei Maschinen möglich

MASCHINEN

- Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk

Lieferumfang:

- Filtersäcke
- Spänesäcke
- Adapter 1 x 150 mm / 3 x 100 mm
- Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10


B12-1001 Filtersack für DC 300 / 400 / 500 E

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

weitere Produktbilder:

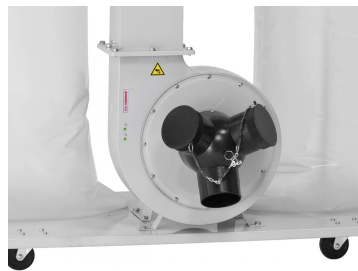

1/2/12-2066_2.jpg_1.jpg



Erhöhte Ausführung = mehr Spänesackvolumen



Spanngurt mit Schnellklemmung zum einfachen Wechseln des Spänesackes



Fahreinrichtung mit Lenkrollen serienmäßig



Leistungsstarker Aluminium-Motor, besonders laufruhig



Geringer Staubdurchlass durch gewebten Fein-Filtersack