


## Holzmann H-BF500D\_400V Universalfräsmaschine 2 Frässpindel [H-BF500D\_400V]

7.999,00€

7.120,00€

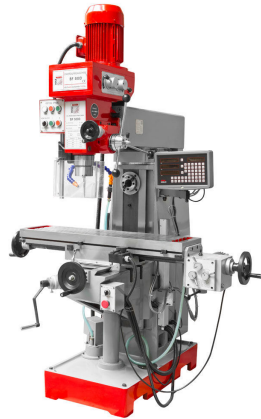

0

- **ACHTUNG: OHNE DIGITALANZEIGE!**

- schwere und vibrationsabsorbierende Gussausführung
- robuster und schwenkbarer ( $^{\circ}$  -90 $^{\circ}$ ) Vertikalfräskopf mit Getriebebeschaltung
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen, gehärteten Getrieberädern
- Links- Rechtslauf serienmäßig
- Gewindebohren bis max. M16 möglich
- Pinolenzustellung über Dreihandhebel und Feinzustellung
- massiver und großer Kreuztisch mit 14mm T-Nuten zum Befestigen eines Schraubstockes u.ä.
- automatischer Vorschub der X-Achse mit Geschwindigkeitsverstellung über Zahnradgetriebe
- automatische und einstellbare Endabschaltung der X-Achse
- Schwalbenschwanzführungen des Tisches durch Keilleisten einstellbar
- inklusive Kühlmiteleinrichtung und Halogenlampe
- inklusive zusätzlicher Horizontalspindel
- rascher und einfacher Umbau zum Horizontalfräsen

**Lieferumfang:** Kühlmiteleinrichtung, Vorschub X/Achse, 1xFräswelle 22mm, 1x Fräswelle 27mm, Spannzangenset 8tlg (4,5,6,8,10,14,12,16mm), Bohrfutter 1-16mm (B18), 1xMK2 - 1xMK3 - 1xB18 Aufnahme, Profi Schraubstock 160mm Backenbreite, Halogenlampe

### Technische Daten

#### Allgemeine Abmessungen

Ausladung	190-740 mm
Tischgröße	1000x240 mm

#### Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Bohrleistung	Ø50x125 mm
Frässpindelaufnahme	ISO40
Bohrspindelaufnahme	B18 / MK3 / MK2
Frässpindeldrehzahl vertikal	(8) 110-1760 min <sup>-1</sup>
Frässpindeldrehzahl horizontal	(9) 60-1350 min <sup>-1</sup>
max. Abstand Spindel-Tisch	440 mm
Verfahrweg X-Achse	600 mm
Verfahrweg Y-Achse	230 mm
Verfahrweg Z-Achse	400 mm
Kopfneigung	90 $^{\circ}$
Motorleistung Horizontalspindel	2,2 / 3,3 kW

#### Motordaten

Motorleistung S1	800-1500 W
Motorleistung S6	1400-2400 W
Spannung	400V

#### Gewicht

Bruttogewicht	820 kg
---------------	--------

**MASCHINEN**

Nettogewicht

800 kg

**Versandmaße**Breite  
Länge  
Höhe1.320 mm  
1.120 mm  
2.220 mm**weitere Produktbilder:**