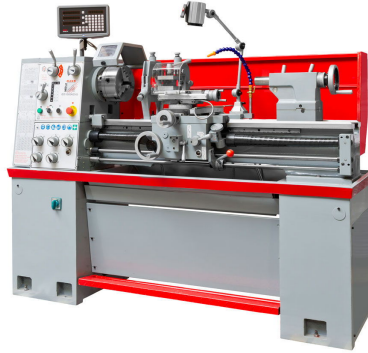


## Holzmann H-ED1000KDIG\_400V Metalldrehbank 3-Achs-Digitalanzeige [H-ED1000KDIG\_400V]

8.999,00€

**7.999,00€**

0

- Vielseitige, besonders wertbeständige Leit- und Zugspindel Drehmaschine
- ideal geeignet für den Einsatz in Werkzeugbau, Fertigung und Ausbildungsstätten
- serienmäßig übergroße Spindelbohrung mit  $\varnothing$  52mm ermöglicht Bearbeitung großer Wellendurchmesser
- elektromagnetische Fußbremse - für maximale Sicherheit und minimale Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahn
- herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken mit Durchmessern bis  $\varnothing$  505mm
- höchste Laufruhe dank präzise verarbeiteter Getriebekomponenten sowie vibrationshemmendem Gussmaschinenbett
- Getriebe und Hauptspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen, in Ölbad laufend
- gewuchtete Hauptspindel, hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (
- Camlock D1-5 Spindelaufnahme nach DIN 55029
- Reitstock kann zum Kegeldrehen 5mm verschoben werden
- Schlittenführungen durch Keilleisten einfach nachstellbar
- 2-stufen Motor serienmäßig

**Lieferumfang:** 3-Achsen Digitalanzeige, 3-Backenfutter  $\varnothing$  200mm inkl. Bohr- und Drehbacken, 4fach Stahlhalter, 4-Backen Planscheibe  $\varnothing$  200mm mit Umkehrbacken, Aufspannscheibe  $\varnothing$  250mm, 2x feste Körnerspitze, Reduzierhülse MK 6/4, feststehende Lünette, mitlaufende Lünette, Maschinenhalogenleuchte, Spänerückwand, Kühlmittleinrichtung, Gussuntergestell, Gewindeuhr, 1 Satz Wechselräder, Bedienwerkzeug

### Technische Daten

#### Drehmaschinen

Spitzenweite	1000 mm
Spitzenhöhe	200 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett	400 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten	240 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke	505 mm
Drehspindeldrehzahl	(12) 45-2000 min <sup>-1</sup>
Spindelbohrung	55 mm
Spindelaufnahme	MK6/MT6
Reitstockkonus	MK4
Längsvorschub	(64) 0,02-0,85 mm
Quervorschub	(64) 0,005-0,22 mm
Pinolenweg	100 mm
Gewinde Metrisch in	0,8-14 mm
Gewinde Zoll	2-28
max. Werkzeugaufnahme	20x20mm

#### Motordaten

Motorleistung S1	2000 W
Motorleistung S6	2400 W
Spannung	400V

#### Gewicht

Bruttogewicht	900 kg
Nettogewicht	850 kg

**Versandmaße**

Breite	750 mm
Länge	1.950 mm
Höhe	1.600 mm

**Lieferbares Sonderzubehör:**

H-9TLG16 - Drehmeißel SET 9tlg./16mm  
H-SWH20 - Schnellwechselhalter 20mm  
H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4  
H-SSBF1616 - Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16  
H-DMK416 - Aufnahmedorn MK4/B16  
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit  
H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4  
H-SWHB - System Multifix Größe B  
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal

**weitere Produktbilder:**