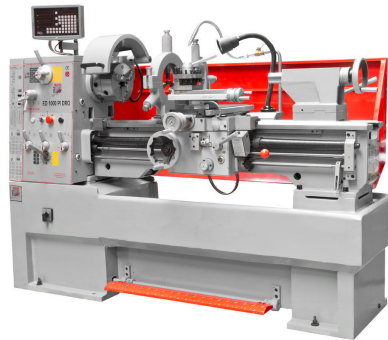


Holzmann H-ED1000PIDIG_400V Metalldrehbank mit Digitalanzeige [H-ED1000PIDIG_400V]

~~10.999,00€~~**9.735,00€**

Technische Details

Motordaten

Motorleistung S1 in W 3300

Spannung 400V / 50Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm

2010 x 900 x 1800

Bettbreite in mm

250

Betthöhe in mm

310

Drehmaschinen

Längsvorschub

0,05-1,7 mm/U (17)

Quervorschub

0,025-0,85 mm/U (17)

Verfahrweg Längsschlitten in mm 740

Spindelbohrung in mm

52

Spindel Konus

MK6/MT6

Reitstockkonus

MK4/MT4

max. Umlaufdurchmesser Querschlitten in mm

250

max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke in mm

590

Drehspindeldrehzahl in min⁻¹

45-1800 (16)

max. Werkzeugaufnahme

32 x 20 mm

Gewinde Metrisch in mm/r

0,2-14 (42)

Gewinde Zoll

2-72 TPI (45)

MASCHINEN

Pinolenweg in mm
110

Verfahrweg Querschlitzen in mm
240

Spitzenweite in mm
1000

max. Umlaufdurchmesser Bett in mm
410

Spitzenhöhe in mm
205

Verfahrweg Oberschlitten in mm
140

Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Druckpegel in dB(A) 74

Gewicht

Nettogewicht in kg 1.270

Bruttogewicht in kg
1.400

Versandmaße

Verpackungshöhe in mm 1.630

Verpackungsbreite in mm 830

Verpackungslänge in mm
2.050


Allgemeine Daten

EAN Code
9120039905389

Lieferbares Sonderzubehör:

H-9TLG16 - Drehmeißel SET 9tlg./16mm
H-SWH20 - Schnellwechselhalter 20mm
H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4
H-SSBF1616 - Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16
H-DMK416 - Aufnahmedorn MK4/B16
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit
H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4
H-SWHB - System Multifix Größe B
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal

weitere Produktbilder:

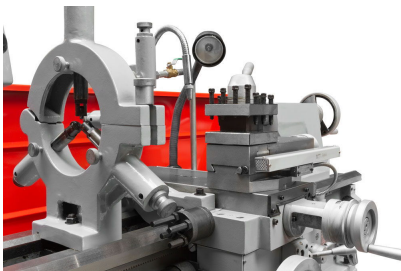

MASCHINEN

