


Holzmann H-ED1000PIDIG_400V Metalldrehbank mit Digitalanzeige [H-ED1000PIDIG_400V]

10.999,00€

9.735,00€

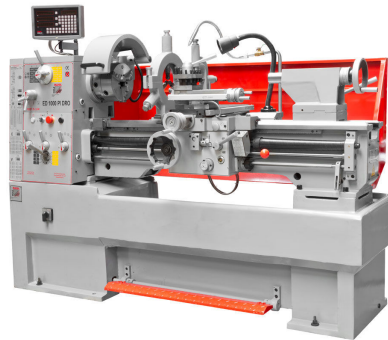

0

- mit 3-Achs-Digitalanzeige
- schwere Industriemaschine in Vollgussbettausführung
- sehr breites (250mm), induktiv gehärtetes und geschliffenes Maschinenbett
- Leitspindelabdeckung sorgt für sicheres Arbeiten
- handliche und einfache Bedienung durch übersichtliche Schalteinheit
- herausnehmbare Brücke zur Bearbeitung großer Werkstücke
- sämtliche Führungen über Keilleisten nachstellbar
- Camlock Spindelaufnahme D1-6, DIN 55029
- zum Kegeldrehen kann der Reitstock außermittig verstellt werden
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten Getrieberädern
- große Spindelbohrung mit einem Durchmesser von 52mm
- kpl. mit Fußbremse und automatischer Abschaltung zum sofortigen Spindelstop
- sehr große Anzahl an unterschiedl. Gewindesteigungen
- inklusive Kühlmiteleinrichtung und Halogenlampe

Lieferumfang: 3-Achs-Digitalanzeige, 3-Backenfutter Ø200mm, 4-Backenplanscheibe Ø250mm, Aufspannscheibe Ø350mm, Reduzierhülse MK6/MK4, 2 feste Zentrierspitzen MK4, feststehende Lünette Durchlass 15 - 160mm, mitlaufende Lünette Durchlass 14 - 70mm, Gussunterbau, Spindelbremse, Spritzwand, Drehfutterschutz, Mikrometer-Längsanschlag, Gewindeuhr, 4-fach Stahlhalter, Kühlmiteleinrichtung, Halogenlampe, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

Technische Daten

Drehmaschinen

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Spitzenhöhe | 205 mm |
| max. Umlaufdurchmesser Bett | 410 mm |
| max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen | 250 mm |
| max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke | 590 mm |
| Drehspindeldrehzahl | (16) 45-1800 min ⁻¹ |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Spindelaufnahme | MK6/MT6 |
| Reitstockkonus | MK4/MT4 |
| Längsvorschub | 0,05-1,7 |
| Quervorschub | 0,025-0,85 |
| Verfahrweg Längsschlitten | 120 mm |
| Verfahrweg Querschlitzen | 210 mm |
| Pinolenweg | 120 mm |
| Gewinde Metrisch in | 0,2-14 mm |
| Gewinde Zoll | 72-2 |
| max. Werkzeugaufnahme | 25mm |

Motordaten

| | |
|------------------|--------|
| Motorleistung S1 | 3300 W |
| Motorleistung S6 | 4600 W |
| Spannung | 400V |

MASCHINEN

GewichtBruttogewicht
Nettogewicht1.384 kg
1.277 kg**Versandmaße**Breite
Länge
Höhe1.590 mm
2.020 mm
1.535 mm**Lieferbares Sonderzubehör:**

H-9TLG16 - Drehmeißel SET 9tlg./16mm
 H-SWH20 - Schnellwechselhalter 20mm
 H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4
 H-SSBF1616 - Schnellspanbohrfutter 1-16mm, B16
 H-DMK416 - Aufnahmedorn MK4/B16
 H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit
 H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4
 H-SWHB - System Multifix Größe B
 H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal

weitere Produktbilder: