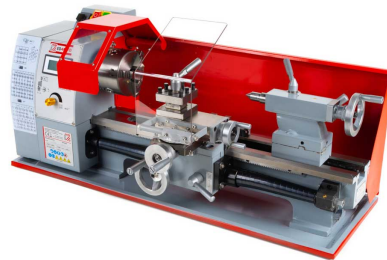


Holzmann H-ED400FD_230V Metalldrehbank variable Geschwindigkeit [H-ED400FD_230V]

~~1.099,00€~~**999,00€**

Die HOLZMANN ED400FD_230V ist eine kompakte Tischdrehmaschine für die Bearbeitung von Stahl, Guss, NE-Metallen, Alu, Messing und Kunststoffen. Mit einer Spitzenweite von 400 mm können mit ihr auch längere Werkstücke bearbeitet werden. Die Prismenbettführung ist induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit und hochwertige Bauweise ergeben eine kompakte und durchzugsstarke Drehbank für den ambitionierten Metallbearbeiter.

- mit Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
- gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- hohe Rundlaufgenauigkeit der Hauptspindel
- Drehzahl stufenlos regelbar, komfortabel abzulesen über digitale Drehzahlanzeige
- serienmäßig mitgelieferte Wechselräder für großen Gewindeschneidbereich
- Keilleisten der Schlittenführung spielfrei nachstellbar
- leistungsstarker, wartungsarmer Motor mit Unterspannungsauslösung
- äußerst durchzugskräftiger, konstanter Drehmomentverlauf
- Rechts-Linkslauf am Bedienfeld schaltbar
- Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
- Hinweis: Maschine läuft beim Rückwärtsdrehen mit halber Geschwindigkeit.

Lieferumfang: 3-Backenfutter Ø 100 mm, Vierfachstahlhalter, feste Körnerspitze MK3, feste Körnerspitze MK2, Spänerückwand, Spänenwanne, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

Technische Details

Motordaten

Motorleistung S1 in W
450

Spannung
230V / 50Hz

Motorleistung S6 in W
630

Kabellänge
1,7 m

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm
940 x 380 x 345

Bettbreite in mm
100

Drehmaschinen

Verfahrweg Längsschlitten in mm

MASCHINEN

376

Spindelbohrung in mm
21Spindel Konus
MK3/MT3Reitstockkonus
MK2/MT2max. Umlaufdurchmesser Querschlitten in mm
134Drehspindeldrehzahl in min-1
50-2500Gewinde Metrisch in mm/r
0,5-3 (14)Gewinde Zoll
8-44 (10)Pinolenweg in mm
55Verfahrweg Querschlitten in mm
80Verfahrweg Oberschlitten in mm
55Spitzenweite in mm
400max. Umlaufdurchmesser Bett in mm
210Längsvorschub
0,089 / 0,147 / 0,198 mm/ Umax. Werkzeugaufnahme
10 mm**Gewicht**Nettogewicht in kg
68Bruttogewicht in kg
75**Versandmaße**Verpackungshöhe in mm
460Verpackungsbreite in mm
450Verpackungslänge in mm
900**Allgemeine Daten**EAN Code
9120039901329**weitere Produktbilder:**

MASCHINEN

