

Bernardo AD 260 - 230 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1051]

~~1.668,00€~~**1.618,00€**

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1090 mm
Tischhöhe	835 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	250 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 185 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm

MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	4,8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,8 kW (3,8 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1150 x 800 x 1000 mm
Gewicht ca.	173 kg

Beschreibung:

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 3-Messerwelle
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock

Lieferbares Sonderzubehör:

- B12-2043 DC 230 E - 230 V
- B12-2044 DC 230 E - 400 V
- B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste
- B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)
- B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10
- B08-1549 Langlochbohrereinrichtung ADH 250 P / AD 260 / ADM 260 / PT 310
- B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

weitere Produktbilder:

0/8/08-1051_2b_2.jpg



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für
Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen,
...


MASCHINEN




Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort.



Stabiler Dickentisch mit Pinolenführung und Abstützung für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

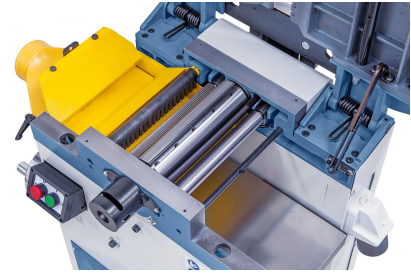

Das Hobelwerk besteht aus einer dynamisch ausgewuchteten 3-Messerwelle, einer Ein- und Auszugswalze, sowie massiven Rückschlagsicherungen.



Minimierte Lärmbelastung aufgrund beidseitiger Tischlippen.