

## Bernardo AD 260 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1052]

~~1.668,00€~~

**1.618,00€**



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1090 mm
Tischhöhe	835 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	715 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	250 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 185 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm

## MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	4,8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,8 kW (3,8 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1150 x 800 x 1000 mm
Gewicht ca.	173 kg

**Beschreibung:**

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 3-Messerwelle
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

**Lieferumfang:**

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2043 DC 230 E - 230 V  
 B12-2044 DC 230 E - 400 V  
 B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste  
 B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm  
 B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)  
 B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10  
 B08-1549 Langlochbohrereinrichtung ADH 250 P / AD 260 / ADM 260 / PT 310  
 B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

**weitere Produktbilder:**

Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für  
 Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen,  
 ...




0/8/08-1051\_2\_1.jpg




Stabiler Dickentisch mit Pinolenführung und  
 Abstützung für exaktes Hobeln von Bretter,  
 Leisten, Bohlen, ...

## MASCHINEN

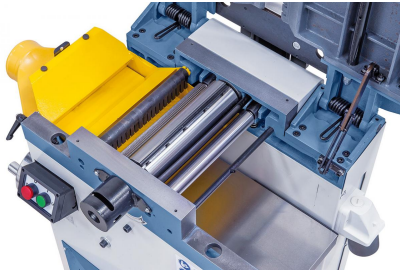


Das Hobelwerk besteht aus einer dynamisch ausgewuchteten 3-Messerwelle, einer Ein- und Auszugswalze, sowie massiven Rückschlagsicherungen.



Minimierte Lärmbelastung aufgrund beidseitiger Tischlippen.



Schnelle und einfache Einstellung der Spanabnahme bis max. 3 mm.

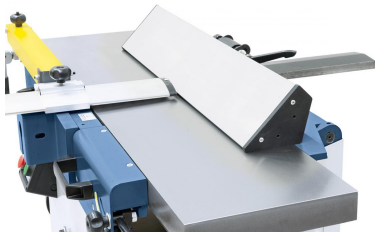

Durch die lange Auflagefläche erlaubt der aus Aluminium bestehende Abrichtanschlag eine Präzisionsbearbeitung von großen und schweren Werkstücken.