

Bernardo MBS 280 DG PRO Doppelgehrungsbandsägen [B04-1716]

~~4.176,00€~~

3.675,00€



Das Modell MBS 280 DG PRO ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis $+60^\circ$, sowie ein Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken mittels Regelventil.

Technische Daten:

Schnittbereich rund / quadrat 90°	225 mm / 180 x 180 mm
Schnittbereich flach 90°	245 x 150 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R	145 mm / 145 x 145 mm
Schnittbereich flach 45° R	190 x 145 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L	120 mm / 120 x 120 mm
Schnittbereich flach 45° L	150 x 120 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R	90 mm / 90 x 90 mm
Schnittbereich flach 60° R	115 x 90 mm
Arbeitshöhe	990 mm
Sägebandabmessung	2480 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten	45 / 90 m/min
Kühlmittelpumpe	100 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,1 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	1500 x 1100 x 1470 mm

MASCHINEN

Gewicht ca.

250 kg


Beschreibung:

- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten (45 / 90 m/min) für optimale Schnittergebnisse
- Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem mit Hartmetalleinsätzen
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschritte
- Serienmäßig mit Untergestell und Kühlmittleinrichtung
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
- Inklusive Manometer zur Kontrolle der optimalen Sägebandspannung


Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

weitere Produktbilder:

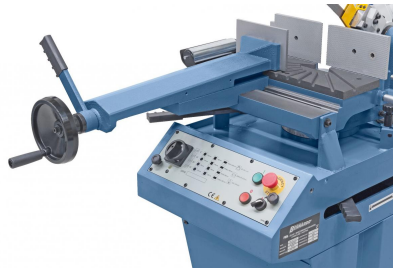

0/4/04-1716_1.jpg

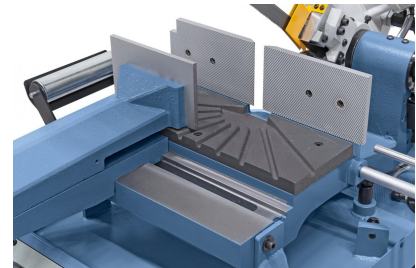

Schraubstock mit Schnellarretierung zum Doppelgehrungsschneiden verschiebbar



Serienmäßig mit leistungsstarker Kühlmittelpumpe.



Optimales Einstellen der Sägebandspannung mittels Manometer.



Einfache Bedienung der Schaltelemente am Elektropaneel.

