

Bernardo FS 310 P - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1046]

~~2.220,00€~~**2.099,00€**

Bereits bei der Entwicklung der Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 310 P wurde besonders auf Sicherheit, Stabilität, kompakte Bauweise und Bedienerfreundlichkeit Wert gelegt. Dadurch erfüllt diese Maschine die hohen Ansprüche fortgeschrittener Anwender.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	310 mm
Tischlänge	1400 mm
Tischhöhe	825 mm
Hobelwellendrehzahl	4500 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	1120 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	305 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 240 mm
Max. Spanabnahme	3 mm

MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	5,4 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1400 x 900 x 980 mm
Gewicht ca.	205 kg

Beschreibung:

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 100 mm
- Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung für exakte Dickentischverstellung
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Gleichzeitiges Aufklappen der Abrichttische für sekundenschnelles Umrüsten vom Abrichten zum Dickenhobeln
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Präzisionsgelagerte 3-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Digitalanzeige für Dickentisch
- Schiebestock

weitere Produktbilder:

Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort.




0/8/08-1045-46_2_1.jpg



Die Einstellung der Dickentischhöhe erfolgt mittels digitaler Anzeige auf 1/10 mm genau.



Stabiler Dickentisch mit Pinolenführung und Abstützung für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

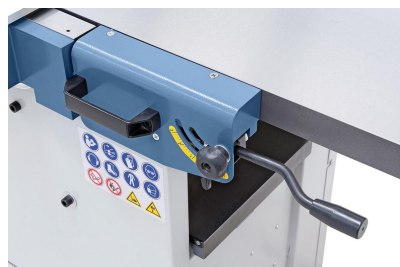

Schnelle und einfache Einstellung der Spanabnahme bis max. 3 mm.



Durch die lange Auflagefläche erlaubt der aus Aluminium bestehende Abrichtanschlag eine Präzisionsbearbeitung von großen und schweren Werkstücken.

MASCHINEN

