

Bernardo CWM 250 Top - 230 V Universal-Kombi [B08-1260]

~~4.128,00€~~**3.840,00€**

Die vielseitige Universal-Kombimaschine CWM 250 Top ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Zusätzlich bietet dieses Modell durch das größere Sägeblatt einen Schnittbereich von 75 mm. Durch ihre kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

Technische Daten:

Abrichthobel

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Abrichtbreite | 250 mm |
| Tischlänge | 1090 mm |
| Tischhöhe | 860 mm |
| Hobelwellendrehzahl | 4000 U/min |
| Hobelmesser | 3 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser | 75 mm |
| Abrichtanschlag | 715 x 130 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme | 3 mm |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 1,5 kW (2,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 2,1 kW (2,8 PS) |

Dickenhobel

| | |
|------------|--------|
| Tischlänge | 600 mm |
|------------|--------|

MASCHINEN

| | |
|------------------------------|------------|
| Hobelbreite | 245 mm |
| Dickendurchlass, min. / max. | 5 - 195 mm |
| Max. Spanabnahme | 2,5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8 m/min |
| Absauganschluss Ø | 100 mm |

Langlochbohrereinrichtung (optional erhältlich)

| | |
|---------------------|--------------|
| Bohrtischgröße | 365 x 145 mm |
| Westcott-Bohrfutter | 0 - 16 mm |
| Max. Bohrtiefe | 95 mm |
| Bohrbreite | 140 mm |
| Höhenverstellung | 75 mm |

Kreissäge

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Tischabmessung | 980 x 470 mm |
| Tischhöhe | 860 mm |
| Rolltisch | 400 x 250 mm |
| Besäumlänge | 730 mm |
| Sägeblattdurchmesser max. | 250 x 30 mm |
| Max. Schnitthöhe 90° / 45° | 75 / 60 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag | 510 mm |
| Drehzahl Hauptsägeblatt | 4750 U/min |
| Absauganschluss Ø | 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 2,2 kW (3,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 3,0 kW (4,0 PS) |

Fräse

| | |
|--------------------------|--------|
| Spindeldurchmesser | 30 mm |
| Höhenverstellung | 100 mm |
| Frästischöffnung | 145 mm |
| Aufspannlänge | 70 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser | |

MASCHINEN

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| -beim Profilieren | 140 mm |
| -beim Zapfenschneiden | 140 mm |
| Spindeldrehzahl | 6500 U/min |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 1,4 kW (1,9 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 2,0 kW (2,7 PS) |
| Spannung | 230 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1820 x 1330 x 1120 mm |
| Gewicht ca. | 310 kg |

Beschreibung:

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohrereinrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

Lieferumfang:

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräaserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z 36
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1020 Langlochbohrereinrichtung ADH 250

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

weitere Produktbilder:

MASCHINEN




0/8/08-1260_2.jpg.jpg



Der massive, bis 45° schrägstellbare
Abrichtanschlag mit Prismenführung ist leicht
verstellbar.



Die solide Fräseschutzhaube kann für
Werkzeuge bis 140 mm Durchmesser
verwendet werden.

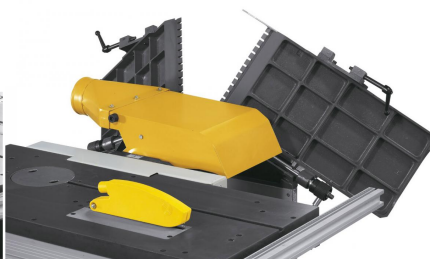

Einfaches und sekundenschnelles Umrüsten
vom Abrichten zum Dickenhobeln durch
aufklappbare Abrichttische.



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für
Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen
(Option)