

Bernardo AD 310 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1066]

~~3.636,00€~~**3.299,00€**

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische sowie die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse sind ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel

| | |
|----------------------------|---------------|
| Abrichtbreite | 310 mm |
| Tischlänge | 1610 mm |
| Tischhöhe | 910 mm |
| Hobelwellendrehzahl | 4300 U/min |
| HM-Wendeplatten | 56 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser | 95 mm |
| Abrichtanschlag | 1110 x 150 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme | 3 mm |

Dickenhobel

| | |
|----------------------------|------------|
| Tischlänge | 750 mm |
| Hobelbreite | 310 mm |
| Dickendurchlass, min./max. | 5 - 225 mm |

MASCHINEN

| | |
|---|----------------------|
| Max. Spanabnahme | 5 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 6 m/min |
| Absauganschluss Ø | 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 3,0 kW (4,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 4,2 kW (5,7 PS) |
| Spannung | 400 V |
| Maschinenabmessung (L x B x H) | 1610 x 900 x 1150 mm |
| Gewicht ca. | 295 kg |

Beschreibung:


- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Abrichtische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrisssfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Duales Aufklappen der Abrichtische für maximalen Bedienkomfort
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichtische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 56 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schiebestock

weitere Produktbilder:

0/8/08-1066_2.jpg

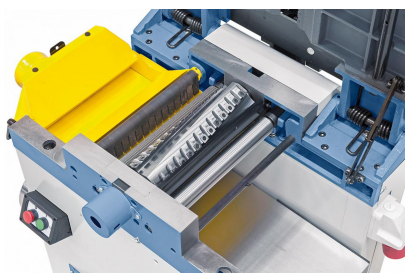


Das Hobelwerk besteht aus einer dynamisch ausgewuchteten Spiralmesser-Messerwelle, einer Ein- und Auszugswalze, sowie massiven

Stabiler Dickentisch mit Pinolenführung und Abstützung für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

MASCHINEN

Rückschlag-sicherungen.

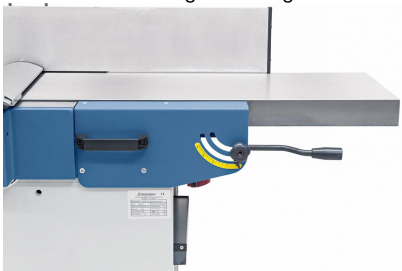

Schnelle und einfache Einstellung der
Spanabnahme bis max. 3 mm.