

## Bernardo AD 310 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1066]

~~3.636,00€~~

**3.299,00€**



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische sowie die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse sind ein weiteres Plus dieser Maschine.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	310 mm
Tischlänge	1610 mm
Tischhöhe	910 mm
Hobelwellendrehzahl	4300 U/min
HM-Wendeplatten	56 Stk.
Hobelwellendurchmesser	95 mm
Abrichtanschlag	1110 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	750 mm
Hobelbreite	310 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 225 mm

## MASCHINEN

Max. Spanabnahme	5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1610 x 900 x 1150 mm
Gewicht ca.	295 kg

**Beschreibung:**

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Abrichtische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrisssfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Duales Aufklappen der Abrichtische für maximalen Bedienkomfort
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichtische aus Grauguss
- Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten,...

**Lieferumfang:**

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 56 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schiebestock

**weitere Produktbilder:**

0/8/08-1066\_2.jpg




Das Hobelwerk besteht aus einer dynamisch ausgewuchteten Spiralmesser-Messerwelle, einer Ein- und Auszugswalze, sowie massiven

Stabiler Dickentisch mit Pinolenführung und Abstützung für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

**MASCHINEN**

Rückschlag-sicherungen.

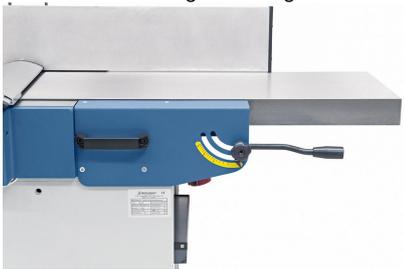

Schnelle und einfache Einstellung der  
Spanabnahme bis max. 3 mm.