

Bernardo TB 14 T [B01-1026]

~~322,80€~~
285,00€



Die preiswerte Tischbohrmaschine TB 14 T mit Keilriemenantrieb ist mit einer Bohrleistung von 14 mm erhältlich. Durch die von Bernardo entwickelte höhenverstellbare Schutzabdeckung werden sowohl der Bohrer als auch das Bohrfutter gänzlich abgedeckt. Dies sorgt für erhöhte Sicherheit und sind daher die ideale Lösung für Bastler und Lehrwerkstätten.

Technische Daten:

Bohrleistung max.	14 mm
Bohrfutter	1 - 13 mm / B 16
Morsekonus	fest / B 16
Spindeldrehzahl	(5) 620 - 2620 U/min
Ausladung	130 mm
Bohrtisch schwenkbar	-45° bis 45°
Abstand Spindel / Tisch max.	285 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	395 mm
Pinolenhub	65 mm
Säulendurchmesser	58 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	185 x 185 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	155 x 155 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,37 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,55 kW / 230 V

MASCHINEN

Maschinenabmessung (B x T x H)

300 x 510 x 690 mm

Gewicht ca.

26 kg

Beschreibung:

- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
- Hohe Laufruhe durch gewuchtete Antriebsscheiben und Qualitätsriemen
- Bohrtisch schwenkbar ($\pm 45^\circ$), Höhenverstellung über Zahnstange
- Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
- Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen höherer Werkstücke
- Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster
- T-Nutensteine
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.

B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.

B41-1015 Spiralbohrer-Set 51-tlg.

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B51-1003 Universal-Kühlmitteleinrichtung 10 Liter, 230 V

B28-1999 Bohrmaschinenschraubstock BM 100

B28-2000 Bohrmaschinenschraubstock BM 125

B28-2006 Bohrmaschinenschraubstock BMO 85

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister


weitere Produktbilder:



0/1/01-1026_2.jpg_2.jpg



Gewuchtete Grauguss-Antriebsscheiben für hohe Laufruhe, die hochwertigen Keilriemen sorgen für eine optimale Kraftübertragung

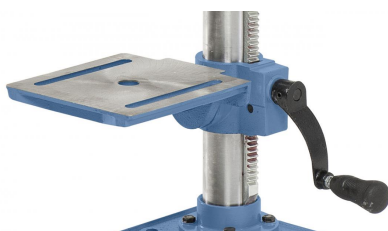

Der Bohrtisch ist von -45° bis $+45^\circ$ schwenkbar und 360° um die Säule drehbar.