

Bernardo PT 260 - 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1023]

~~1.179,60€~~

1.062,00€



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 260 bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Hobelmessereinstellehre, ...) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	260 mm
Tischlänge	1050 mm
Tischhöhe	885 mm
Hobelwellendrehzahl	6700 U/min
Hobelmesser	2 Stk.
Hobelwellendurchmesser	55 mm
Abrichtanschlag	610 x 110 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge	480 mm
Hobelbreite	250 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 150 mm
Max. Spanabnahme	2 mm

MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	80 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,6 kW (2,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,2 kW (3,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1050 x 650 x 1050 mm
Gewicht ca.	75 kg

Beschreibung:

- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Absaughaube (Ø 80 mm) wahlweise zum Abricht- oder Dickenhobeln verwendbar
- Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualität
- Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Serienmäßig mit Hobelmessereinstellehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Vorschub ist beim Abricht-hobeln ausschaltbar

Lieferumfang:


- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Integrierte Absaugung
- Spänesack
- Schiebstock

weitere Produktbilder:


Serienmäßig mit integrierter Späneabsaugung und Filtersack ausgestattet.



0/8/08-1022_2.jpg

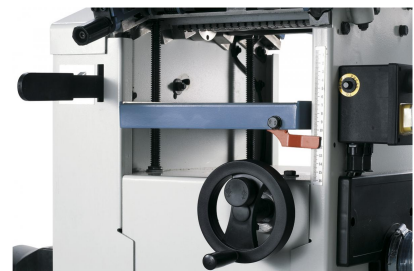

Dickentisch mit präziser 4-fach-Führung, die eingestellte Hobelhöhe wird mittels Skala abgelesen.




Durch die präzisionsgelagerte Messerwelle und der geriffelten Einzugswalze werden beste Hobel-ergebnisse erzielt.



Hohe Sicherheit für den Anwender dank zahlreicher Schutzvorrichtungen.



Kombinierte Späneauswurphaube verwendbar zum Abrichten und Dickenhobeln.

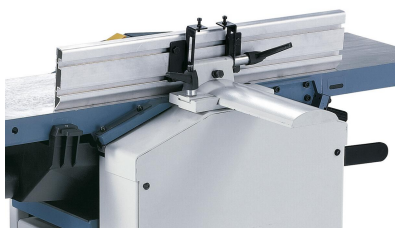MASCHINEN

Schwenkbarer Abrichtanschlag mit stabiler
Prismenführung.