

## Bernardo CWM 250 R - 400 V Universal-Kombi [B08-1257]

~~3.816,00€~~

**2.988,00€**



Die vielseitige Universal-Kombimaschine CWM 250 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch ihre kompakte Bauweise sind diese Modelle für den Hobbybastler und Heimwerker optimal geeignet.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1090 mm
Tischhöhe	860 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	720 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,1 kW (2,8 PS)

#### Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	245 mm

## MASCHINEN

Dickendurchlass, min. / max.	5 - 195 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm

**Langlochbohrereinrichtung (optional erhältlich)**

Bohrtischgröße	365 x 145 mm
Westcott-Bohrfutter	0 - 16 mm
Max. Bohrtiefe	95 mm
Bohrbreite	140 mm
Höhenverstellung	75 mm

**Kreissäge**

Tischabmessung	900 x 410 mm
Tischhöhe	860 mm
Rolltisch	400 x 250 mm
Besäumlänge	670 mm
Sägeblattdurchmesser max.	200 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	60 / 50 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	530 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4750 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	1,5 kW (2,0 PS)

**Fräse**

Spindeldurchmesser	30 mm
Höhenverstellung	100 mm
Frästischöffnung	145 mm
Aufspannlänge	70 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	
-beim Profilieren	140 mm

## MASCHINEN

-beim Zapfenschneiden	140 mm
Spindeldrehzahl	6500 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,4 kW (1,9 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,0 kW (2,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1510 x 1330 x 1120 mm
Gewicht ca.	280 kg

**Beschreibung:**

- Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
- Optional mit Langlochbohrereinrichtung (Bohrleistung 16 mm) erhältlich
- Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- Integrierte, umklappbare Spanauswurfhaube beim Dickenhobeln - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
- Verwindungsfreie Abrichttische aus stark verripptem Grauguss
- Beim Abrichthobeln ist der Werkstückvorschub ausschaltbar

**Lieferumfang:**

- Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Rolltisch
- Fräuserschutzhaube
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Sägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm / Z 18
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B15-1000 Hobelmesser 250 x 30 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1020 Langlochbohrereinrichtung ADH 250

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm


B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

**weitere Produktbilder:**


**MASCHINEN**




0/8/08-1256\_2.jpg

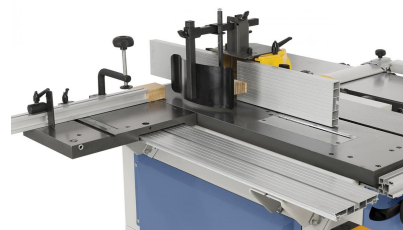

Die solide Fräseschutzhaube kann für Werkzeuge bis 140 mm Durchmesser verwendet werden.

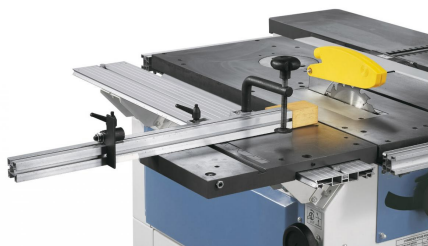

Der Rolltisch aus Grauguss ist plangenau bearbeitet und geschliffen.

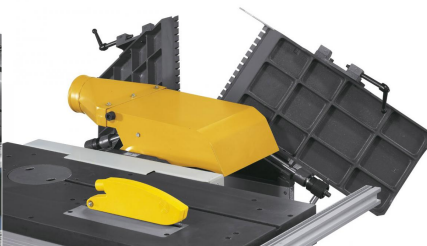

Einfaches und sekundenschnelles Umrüsten vom Abrichten zum Dickenhobeln durch aufklappbare Abrichttische.



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen