

## Bernardo T 750 - 400 V Schwenkspindel-Fräsmaschinen [B09-1270]

~~2.220,00€~~

**1.998,00€**



Die Tischfräsmaschine T 750 bietet eine optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Durch die von  $-5^\circ$  bis  $+30^\circ$  schwenkbare Frässpindel, dem umfangreichen Standardzubehör sowie dem optional erhältlichen Rolltisch lässt dieses Modell, für Fräsarbeiten verschiedenster Art, keine Wünsche offen.

### Technische Daten:

Tischabmessung	710 x 640 mm
Tischabmessung Rolltisch (optional)	500 x 480 mm
Arbeitshöhe	910 mm
Spindeldurchmesser	30 mm
Schwenkbare Spindel	$-5^\circ$ bis $+30^\circ$
Höhenverstellung der Spindel	100 mm
Aufspannlänge	105 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm
Frästischöffnung	200 mm
Spindeldrehzahl	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100%	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40%	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	790 x 640 x 1200 mm

## MASCHINEN

Gewicht ca.

170 kg

**Beschreibung:**

- Großdimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss
- Geschwindigkeitsanzeige über LED, schnell und einfach ablesbar
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
- Leistungstarker Antriebsmotor, selbst bei längerem Betrieb
- Stabiles und leicht schwenkbares Fräsaggregat, schwenkbar von  $-5^\circ$  bis  $+30^\circ$
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Massive Fräferschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm und Integral-Sicherheitschienen

**Lieferumfang:**

- Elektronische Drehzahlanzeige
- Schleifwalze diam. 75 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Integralschienen
- Schutz- und Andrückvorrichtung

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B56-1070 UF 300

B09-1275 Rolltisch T 650 / T 750

B12-2085 DC 250 CF

B13-1014 AF 32 - 230 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10


B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

**weitere Produktbilder:**


Abbildung mit optionalem Rolltisch.



0/9/09-1265\_2\_1.jpg

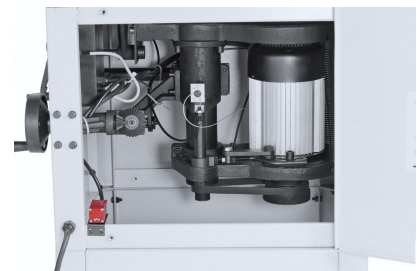


Das Fräsaggregat aus Grauguss ist leicht zugänglich, wodurch ein problemloser Drehzahlwechsel möglich ist.

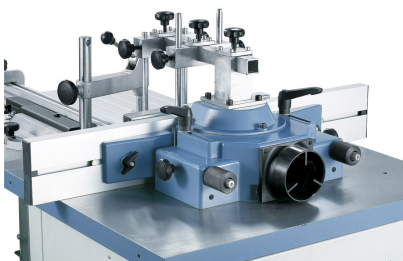


Die Fräferschutzhaube ist mit einer Feineinstellung ausgestattet. Die Späneabfuhr erfolgt über den integrierten Absauganschluss.



Durch den optionalen Rolltisch mit ausziehbarem Teleskopanschlag und Exzentrerspanner wird der Einsatzbereich zusätzlich erhöht.

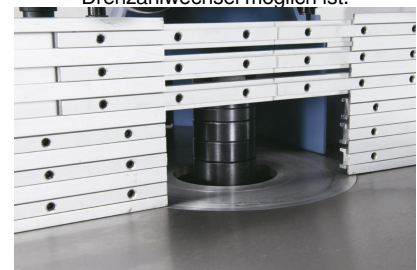

Die Integral-Sicherheitschienen aus eloxiertem Aluminium lassen sich individuell an jede Fräserform anpassen und gewährleisten zusätzlich ein Maximum an Sicherheit.

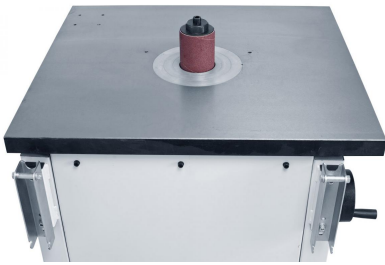**MASCHINEN**

Schleifwalze diam. 75 mm im Lieferumfang  
enthalten