

Bernardo T 800 F - 230 V Schwenkspindel-Fräsmaschinen mit Formattisch [B09-1279]

~~3.252,00€~~**3.057,00€**

Mit der bewährten Schwenkspindelfräsmaschine T 800 F haben Sie die optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Große Anwendungsmöglichkeiten und optimaler Bedienkomfort wurden bereits bei der Entwicklung der Maschine berücksichtigt. Die Sicherheit und einfache Handhabung ist ein weiteres positives Merkmal der Maschine.

Technische Daten:

Tischabmessung	1000 x 360 mm
Tischabmessung Formattisch	1000 x 240 mm
Abmessung Auslegertisch (Option)	600 x 410 mm
Arbeitshöhe	895 mm
Spindeldurchmesser	30 mm
Schwenkbare Spindel	+5° bis -45°
Höhenverstellung der Spindel	100 mm
Aufspannlänge	100 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm
Frästischöffnung	200 mm
Spindeldrehzahl	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm

MASCHINEN

Motor-Abgabeleistung S_1 100%	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1240 x 710 x 1200 mm
Gewicht ca.	218 kg

Beschreibung:

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
- Robuste Fräserschutzhaube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Schnelles und einfaches Ablesen der Geschwindigkeit mittels Digitalanzeige
- Gehrungsanschlag mit Exzentrerspanner im Lieferumfang enthalten
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten größerer Werkstücke ohne zusätzliche Hilfe (Option)
- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
- Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von $+5^\circ$ bis -45°
- Die nach hinten schwenkbare Frässpindel hat folgende Vorteile: Optimaler Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild

Lieferumfang:

- Formattisch
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
- Digitale Drehzahlanzeige
- Rechts-/Links-Lauf
- Verbreiterungstisch
- Schutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10


B09-1281 Auslegertisch für T 800 F

weitere Produktbilder:

Abbildung mit optional erhältlichem Auslegertisch.



0/9/09-1279_2_1.jpg

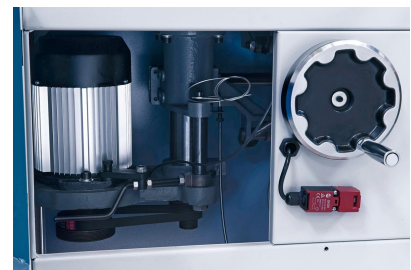


Durch die große Öffnung an der Vorderseite der Maschine kann die Drehzahl schnell und einfach gewechselt werden.

MASCHINEN




Der serienmäßige Formattisch erleichtert das Bearbeiten größerer Werkstücke.

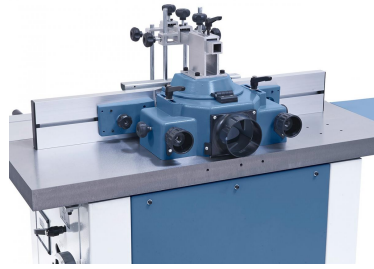

Die Aluminium-Anschlagschienen können schnell und einfach auf das jeweilige Fräs Werkzeug eingestellt werden und sind zusätzlich mit einer Feineinstellung ausgestattet.



Elektronische Anzeige der eingestellten Fräsgeschwindigkeit.



Die elektrischen Schaltelemente sind ergonomisch an der Vorderseite der Maschine angebracht