

Bernardo Hobby 350 VDM Leitspindeldrehmaschinen [B03-1029]

~~1.344,00€~~

1.277,00€



Die Tischdrehmaschine Hobby 350 VDM bietet zusätzlich - im Gegensatz zur Hobby 350 VD - Metallhandräder für den Support bzw. Reitstock sowie einen 9-teiligen Wechselrädersatz in Metallausführung zum Gewindeschneiden. Ihren Einsatzbereich findet die Maschine beim anspruchsvollen Modellbauer.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Spitzenweite | 350 mm |
| Spitzenhöhe | 90 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 180 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 110 mm |
| Spindelbohrung | 21 mm |
| Aufnahme in der Spindelbohrung | MK 3 |
| Drehzahlbereich, stufenlos | 100 - 1200 / 100 - 3000 U/min |
| Bereich Längsvorschübe | 0,1 / 0,2 mm/U |
| Metrische Gewinde | (10) 0,4 - 2,0 mm |
| Pinolenweg | 60 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 2 |
| Motor-Abgabeleistung S_1 100% | 0,35 kW / 230 V |
| Motor-Aufnahmeleistung S_6 40% | 0,50 kW / 230 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H)* | 770 x 300 x 310 mm |
| Gewicht ca. | 44 kg |

MASCHINEN

* ohne Untergestell

Beschreibung:

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase $\pm 0,015$ mm
- Serienmäßig mit Digitalanzeige für Plan- und Oberschlitten
- Optimales Ablesen der Drehzahl über Digitalanzeige
- Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
- Vielseitig einsetzbar: Längsdrehen, Plandrehen, Ausdrehen, Gewindeschneiden, ...
- Kräftiger Gleichstrommotor mit einer Antriebsleistung von 350 W
- Serienmäßig mit Wechselrädern in Metallausführung zum Schneiden metrischer Gewinde
- Führen über Keilleisten nachstellbar
- Verschiebbarer Reitstock zum Kegeldrehen

Lieferumfang:

- 3-Backenfutter 80 mm
- Futterschutz
- Schnellwechselstahlhalter Größe 5-4 mit 4 Einsätzen
- Wechselräder aus Metall
- Spänerückwand
- Digitale Drehzahlanzeige
- Feste Körnerspitze
- Digitalanzeige für Plan- und Oberschlitten
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2

B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm

B44-1011 Drehmeißelsatz 8 mm, 11-tlg.

B56-1050 Modell D1

B03-1545 Feststehende Lünette Hobby 300 VD

B03-1550 Mitlaufende Lünette Hobby 300 VD

B44-3080 Drehmeißel TiN-beschichtet, 8 mm, Satz A

B56-1000 Untergestell für Hobby 250 / Proficenter 250

B23-1058B Wechselhalter mit geradem Einsatz für Gr. 10


B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2

B44-3080 Drehmeißel TiN-beschichtet, 8 mm, Satz A

weitere Produktbilder:



Serienmäßig ausgestattet mit Wechselrädern in Metallausführung zum Gewindeschneiden.

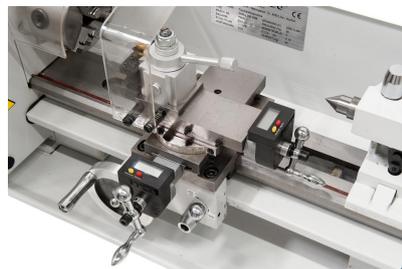

0/3/03-1029_6.jpg



Serienmäßig mit Digitalanzeigen für exaktes Zustellen und Ablesen beim Drehen.



Die Lünetten erleichtern das Bearbeiten von längeren Werkstücken.



Vertikalfräsupport für zusätzliche Bearbeitungsvorgänge nachrüstbar.



Reitstock mit MK 2 Aufnahme kann zum Kegeldrehen verstellt werden

MASCHINEN



Elektronische, stufenlose Drehzahlregelung,
leichtes Ablesen mittels Digitalanzeige.